



Hvordan logger jeg inn i Sensio Pocket?

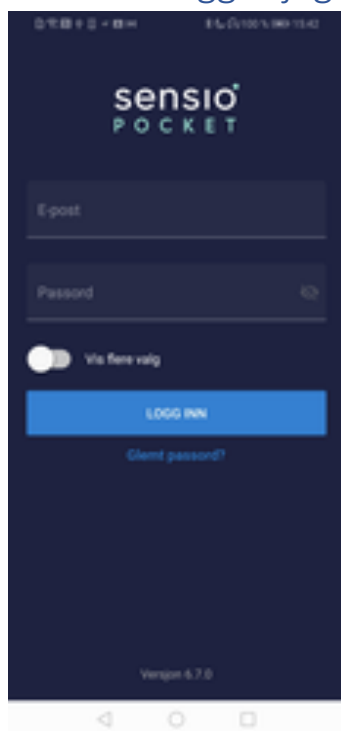

Skriv inn **e-post adresse eller brukernavn** og **passord** på riktig telefon i henhold til gjeldende instruks, se eget lokalt vedlegg for tilgjengelige brukere og passord dersom man ikke bruker personlig innlogging.

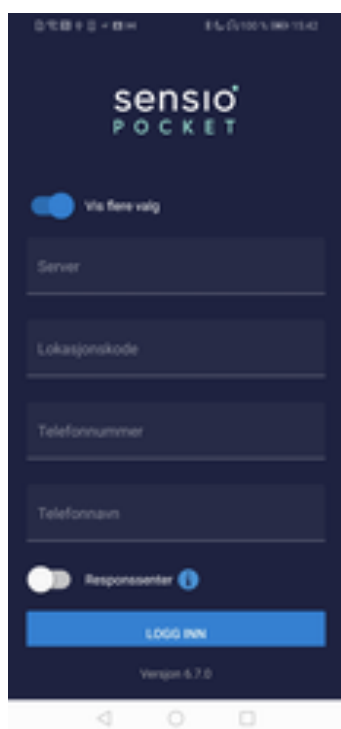

Velg "Vis flere valg" for å se og redigere ytterligere påloggingsinformasjon - dette er kun nødvendig første gang man logger inn i applikasjonen

1. På linjen for **Server** tastes inn:
bronnøy.velferd.eltele.no
2. På linjen for **Lokasjonskode** tastes inn:
hjbr
3. På linjen for **Telefonnummer** tastes inn telefonens eget telefonnummer - det er ikke påkrevd og benyttes kun for å kunne ringe tilbake alarmer av type Safemate
4. På linjen for **Telefonnavn** kan man skrive inn ev. navn som er merket på telefonen for å kunne kjenne igjen hvilken telefon som har lavt batteri, da det vil vises på driftsmeldingen - dette er ikke påkrevd

Alle opplysninger skal nå være korrekte. Trykk **Logg inn**

Passord kan endres via Sensio Velferdsportal, som er beskrevet i egen brukermanual for [Velferdsportalen](#). Pass på at tilhørende instruks og dokumentasjon oppdateres hvis det finnes generelle avdelingsbrukere som flere ansatte benytter seg av.